


BASCULANTE CON MARTINETTO MECCANICO
TILTING WITH MECHANICAL JACK
BASCULEMENT AVEC VÉRIN MÉCANIQUE
KIPPVORRICHTUNG MIT MECHANISCHER WINDE

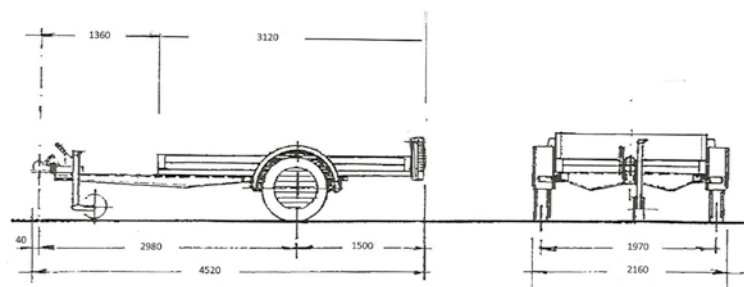

PT10	1300/1100/950/750 Kg	950/750/600/400 kg	452x216x65h cm	306x170 cm	42 cm	165 R 13C
Peso a pieno carico		Portata utile	Dimensioni max	Dimensioni di carico	Altezza piano di carico	Ruote
Full load weight		Capacity	Max length	Carrying capacity	Flatbed height	Wheels
Poids total en charge		Charge utile	Longueur max	Dimensions de chargement	Hauteur plancher de chargement	Roues
Zulässiges Gesamtgewicht		Nutzlast	Max. Länge	Nutzmaße der Ladung	Höhe der Ladefläche	Räder

- MARTINETTO MECCANICO PER FACILE UTILIZZO BASCULANTE
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- PIANO DI CARICO IN MULTISTRATO MARINO ANTISCIVOLO
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA

- MECHANICAL TILTING JACK FOR EASY USE
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- NON-SLIP MARINE PLYWOOD LOADING PLATFORM
- STURDY RING HOOKS TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN

- VÉRIN MÉCANIQUE POUR UTILISATION FACILE BASCULANT
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN MULTICOUCHE MARIN ANTIDÉRAPANT
- SOLIDES CROCHETS D'ATTACHE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉE

- MECHANISCHE WINDE FÜR DIE EINFACHE BENUTZUNG DER KIPPVORRICHTUNG
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- LADEFLÄCHE AUS RUTSCHFESTEM UND WASSERFEST VERLEIMTEM SPERRHOLZ
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA. Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.