


3 COMPARTI  
3 COMPARTMENTS  
3 COMPARTIMENTS  
3 ABGETRENNTE BEREICHE

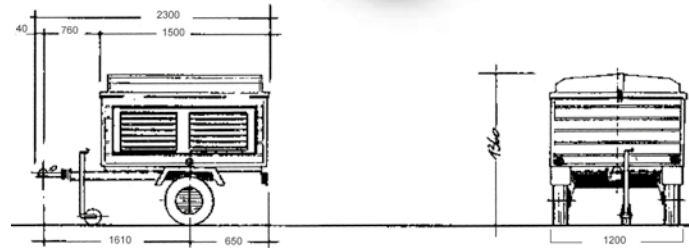

TC	450 Kg	275 Kg	230x120x135h cm	89x45x51h cm	55 cm	145-10
	Peso a pieno carico	Portata utile	Dimensioni max	Dimensioni di carico	Altezza piano di carico	Ruote
	Full load weight	Capacity	Max length	Carrying capacity	Flatbed height	Wheels
	Poids total en charge	Charge utile	Longueur max	Dimensions de chargement	Hauteur plancher de chargement	Roues
	Zulässiges Gesamtgewicht	Nutzlast	Max. Länge	Nutzmaße der Ladung	Höhe der Ladefläche	Räder

- VANO CARICO LATERALE INTERNO
- 3 COMPARTI CON PIANO DI CARICO IN ABS LAVABILE
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA
- TIMONE LUNGO PER UNA MIGLIORE MANOVRABILITA'

- INTERNAL SIDE LOADING COMPARTMENT
- 3 COMPARTMENTS WITH WASHABLE ABS LOADING PLATFORM
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN
- LONG DRAWBAR FOR BETTER MANOEUVRABILITY

- COMPARTIMENT DE CHARGEMENT LATÉRAL INTERNE
- 3 COMPARTIMENTS AVEC PLANCHER DE CHARGEMENT EN ABS LAVABLE
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉE
- LONG TIMON POUR UNE MEILLEURE MANOEUVRABILITÉ

- SEITLICHER LADERAUM IM INNEREN
- 3 ABGETRENNTE BEREICHE MIT LADEFLÄCHE AUS ABWASCHBAREM ABS
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN
- LANGE DEICHEL FÜR EINE BESSER MANÖVRIERFÄHIGKEIT



PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA. Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.