




IDEALE PER BANCO MERCATO
TIMONE SMONTABILE



OPTIONAL

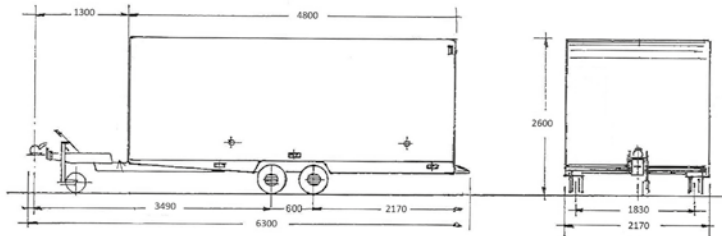

FM25	2500/2200/2000/1700/1500 Kg	1500/1200/1000/700/500 kg	630x217x260h cm	470x200x200h cm	52 cm	195/55 R 10C
	Peso a pieno carico Full load weight Poids total en charge Zulässiges Gesamtgewicht	Portata utile Capacity Charge utile Nutzlast	Dimensioni max Max lenght Longueur max Max. Länge	Dimensioni di carico Carrying capacity Dimensions de chargement Nutzmaße der Ladung	Altezza piano di carico Flatbed height Hauteur plancher de chargement Höhe der Ladefläche	Ruote Wheels Roues Räder

- PARETI IN VETRORESINA COIBENTATA
- FIANCATA LATERALE DESTRA APRIBILE VERSO L'ALTO
- PORTA D'ISPEZIONE
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA
- PIEDINI DI STAZIONAMENTO

- INSULATED FIBERGLASS WALLS
- RIGHT SIDE PANEL THAT CAN BE OPENED UPWARDS
- INSPECTION DOOR
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN
- PARKING FEET

- PAROIS EN FIBRE DE VERRE CALORIFUGÉ
- LONGERON LATÉRAL DROIT OUVRABLE VERS LE HAUT
- PORTE D'INSPECTION
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉE
- PIEDS DE STATIONNEMENT

- WÄNDE AUS ISOLIERTEM FIBERGLASS
- DIE RECHTE SEITENWAND IST NACH OBEN AUFKLABBAR
- INSPEKTIONSKLAPPE
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN
- FESTSTELLFÜSSE

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA. Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.