
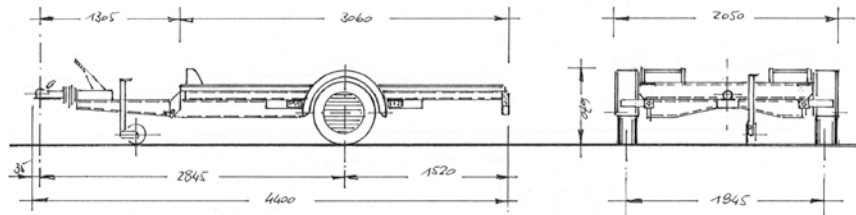


BASCULANTE CON RAMPE
TILTING WITH RAMPS
BASCULEMENT AVEC RAMPES
KIPPVORRICHTUNG MIT RAMPEN

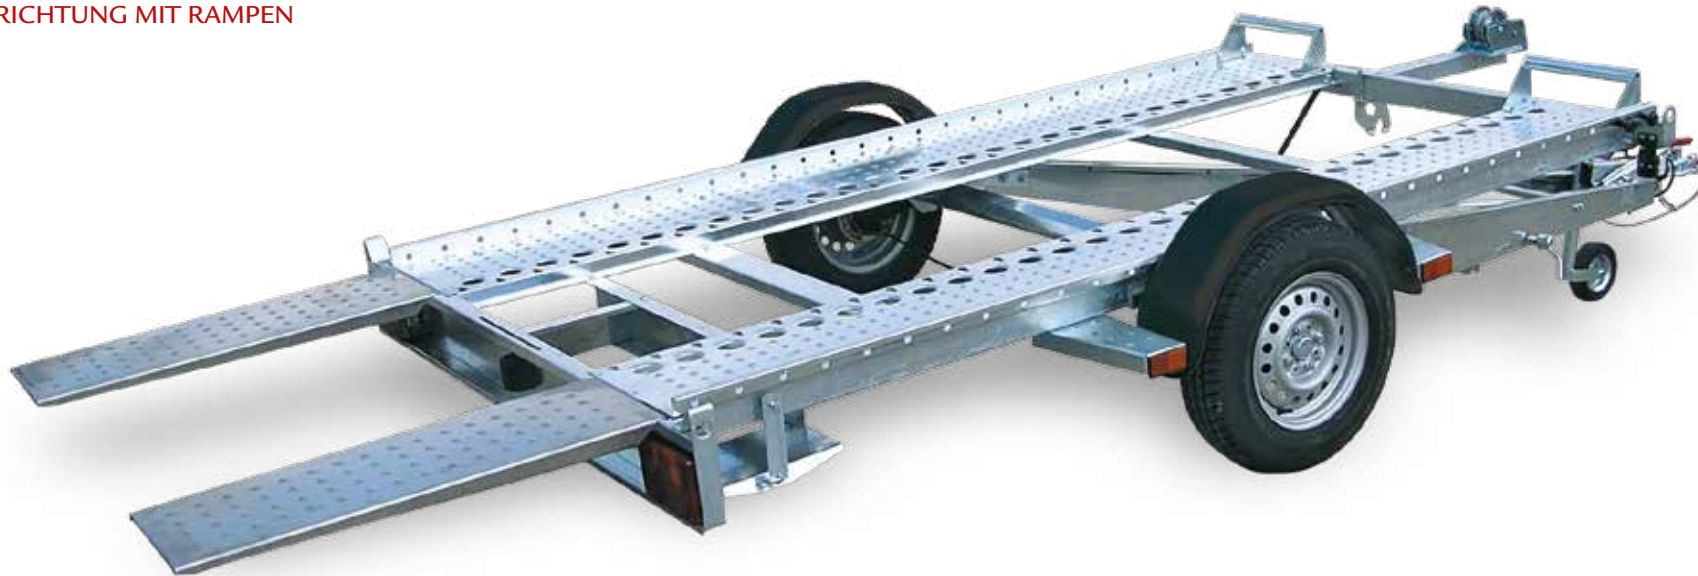

OPTIONAL

PA10	1000/750 Kg	750/500 Kg	440x205x66h cm	307x158 cm	50 cm	155 R 13
	Peso a pieno carico	Portata utile	Dimensioni max	Dimensioni di carico	Altezza piano di carico	Ruote
	Full load weight	Capacity	Max lenght	Carrying capacity	Flatbed height	Wheels
	Poids total en charge	Charge utile	Longueur max	Dimensions de chargement	Hauteur plancher de chargement	Roues
	Zulässiges Gesamtgewicht	Nutzlast	Max. Länge	Nutzmaße der Ladung	Höhe der Ladefläche	Räder

- PIANO DI CARICO BASCULANTE
- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- RUOTE DI GRANDE DIAMETRO DI TIPO AUTOMOBILISTICO
- ARGANO MECCANICO
- PEDANE DI CARICO IN ALLUMINIO DI GROSSO SPESSORE
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA

- TILTING LOADING PLATFORM
- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- CAR WHEELS WITH A LARGE DIAMETER
- MECHANICAL WINCH
- THICK ALUMINIUM LOADING PLATFORMS
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN DURING LIFTING

- PLANCHER DE CHARGEMENT BASCULANT
- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- ROUES DE GRAND DIAMÈTRE DE TYPE AUTOMOBILE
- TREUIL MÉCANIQUE
- PASSERELLE DE CHARGEMENT EN ALUMINIUM DE GROSSE ÉPAISSEUR
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉ

- KIPPBARE LADEFLÄCHE
- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- RÄDER MIT GROSSEM DURCHMESSER, TYP PKW
- MECHANISCHE WINDE
- LADEBRÜCKE AUS STARKEM ALUMINIUM
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA. Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.