



OPTIONAL




OPTIONAL

OPTIONAL



PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA. Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

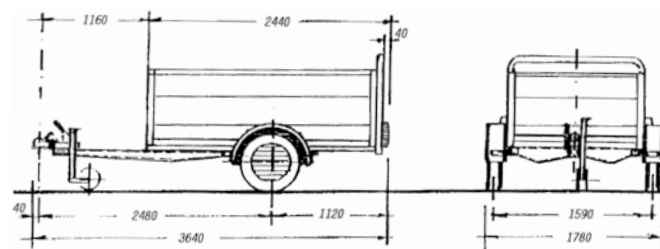

PT6CA 750/600/450 Kg

- Peso a pieno carico
- Full load weight
- Poids total en charge
- Zulässiges Gesamtgewicht

510/360/210 Kg

- Portata utile
- Capacity
- Charge utile
- Nutzlast

364x178x117h cm

- Dimensioni max
- Max length
- Longueur max
- Max. Länge

235x130x60h cm

- Dimensioni di carico
- Carrying capacity
- Dimensions de chargement
- Nutzmaße der Ladung

38 cm

- Altezza piano di carico
- Flatbed height
- Hauteur plancher de chargement
- Höhe der Ladefläche

155/70 R13

- Ruote
- Wheels
- Roues
- Räder

- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- PIANO DI CARICO IN MULTISTRATO MARINO ANTISCIVOLO
- RUOTE DI GRANDE DIAMETRO DI TIPO AUTOMOBILISTICO
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA

- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- NON-SLIP MARINE PLYWOOD LOADING PLATFORM
- CAR WHEELS WITH A LARGE DIAMETER
- STURDY RING HOOKS TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- HOT-DIP GALVANISED PARKING BRAKE WITH BEARING FOR MINIMAL STRAIN

- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN MULTICOUCHE MARIN ANTIDÉRAPANT
- ROUES DE GRAND DIAMÈTRE DE TYPE AUTOMOBILE
- SOLIDES CROCHETS D'ATTACHE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- ROUE JOCKEY DE STATIONNEMENT GALVANISÉE À CHAUD AVEC COUSSINET POUR UN EFFORT MINIMUM EN LEVÉE

- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- LADEFLÄCHE AUS RUTSCHFESTEM UND WASSERFEST VERLEIMTEM SPERRHOLZ
- RÄDER MIT GROSSEM DURCHMESSER, TYP PKW
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- FEUERVERZINKTES FESTSTELLRAD MIT LAGER FÜR MINIMALE ANSTRENGUNG BEIM ANHEBEN